



**ERGOCEAN**

# RACLOIRS PLIÉS RAPPORTÉS POUR CHAÎNES

\*Pour commander vos racloirs, indiquez la longueur L.

\*\*Pour les racloirs percés pour raclettes Nylon remplacer N dans la référence par P. (Ex. R44N-L devient R44P-L)


**Matière standard :**  
Acier 650 N/mm<sup>2</sup>  
Autres matières sur demande

1 rue Becquerel  
ZA Pôle Technique Odyssee  
85220 Coëx

02.51.54.57.20

contact@ergocean.fr

www.ergocean.fr

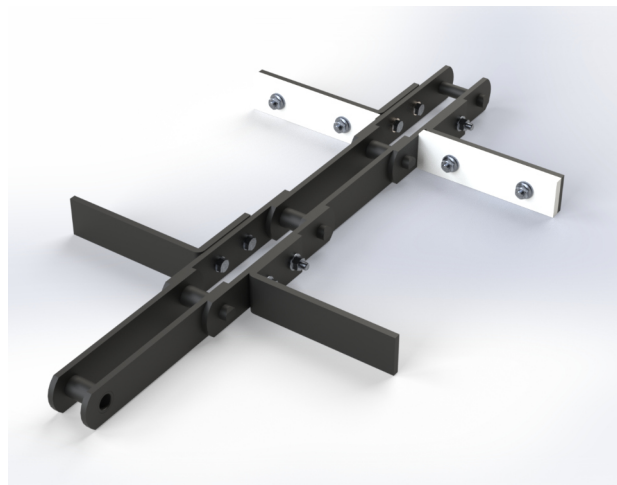

## Descriptif :

Ne changez plus vos chaînes pour quelques racloirs cassés ou pliés.

Stockez les chaînes percées nues sans racloirs et montez les racloirs correspondant aux longueurs souhaitées.

Pour commander des racloirs sur-mesure (remplacez L dans les références ci-dessous par la longueur de racloirs souhaités).

Possibilité d'avoir des racloirs percés pour fixer des raclettes en plastique dessus

## Caractéristiques :

Les racloirs pliés rapportés sont fixés par deux vis (non fournies) sur les maillons, vous pouvez donc remplacer un à un les racloirs pliés ou cassés.


Racloirs en acier détectables magnétiquement.

Matière standard : Acier 650 N/mm<sup>2</sup>

REF.

| Référence* | Hauteur H | Épaisseur E | Longueur L      | Chaîne                     |
|------------|-----------|-------------|-----------------|----------------------------|
| R448N-L*   | 44        | 8           | De 70 à 250 mm  | FV63 à FV112<br>M56 à M112 |
| R558N-L*   | 55        | 8           | De 80 à 250 mm  | FV180<br>M160              |
| R668N-L*   | 66        | 8           | De 100 à 250 mm | FV250<br>M224              |
| R788N-L*   | 78        | 12          | De 100 à 250 mm | FV400<br>M315              |

PLAN

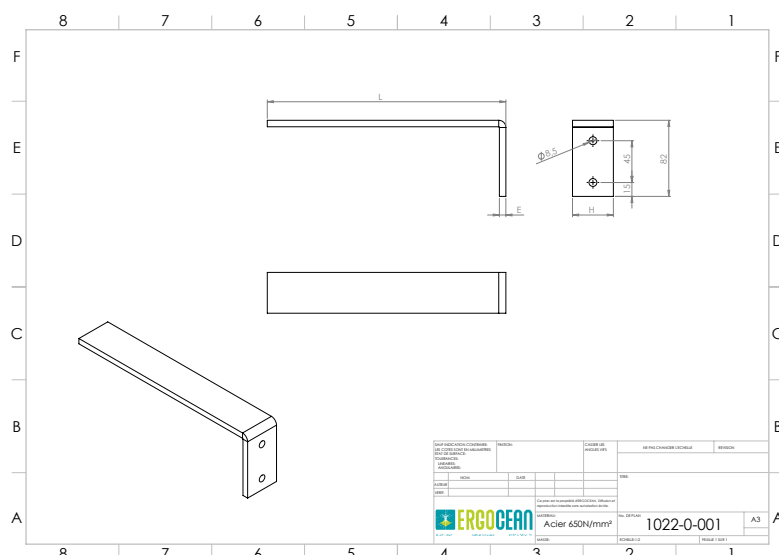

|   |  |                  |
|---|--|------------------|
| <b>ERGOCEAN</b><br>Acier 650N/mm <sup>2</sup> |  | 1022-0-001<br>A3 |
|---|--|------------------|



**ERGOCEAN**

## RACLETTES PLASTIQUE

### Descriptif :

Diminue le bruit de fonctionnement de Vos convoyeurs.

Limite l'usure et les frottements.

Longueur sur demande.

### Caractéristiques :

3 matières au choix\*\*:

- PEHD 1000 Naturel
- PEHD 1000 Bleu
- PEHD 1000 Bleu détectable
- PEHD 1000 Anti statique

Très forte résistance à l'abrasion.

Très bon coefficient de glissement.


Qualité alimentaire.

REF.

| Référence** | Hauteur H | Épaisseur E | Longueur L      | Chaîne                     |
|-------------|-----------|-------------|-----------------|----------------------------|
| Z468N-L*    | 46        | 8           | De 70 à 250 mm  | FV63 à FV112<br>M56 à M112 |
| Z578N-L*    | 57        | 8           | De 80 à 250 mm  | FV180<br>M160              |
| Z688N-L*    | 68        | 8           | De 100 à 250 mm | FV250<br>M224              |
| Z808N-L*    | 80        | 10          | De 100 à 250 mm | FV400<br>M315              |

\*\*Les référence ci dessus correspondent à des raclettes en PEHD Naturel  
Pour les raclettes en PEHD Bleu, remplacez N par B  
Pour les raclettes en PEHD Bleu détectable, remplacez N par D  
Pour les raclettes en PEHD Anti statique, remplacez N par A

PLAN

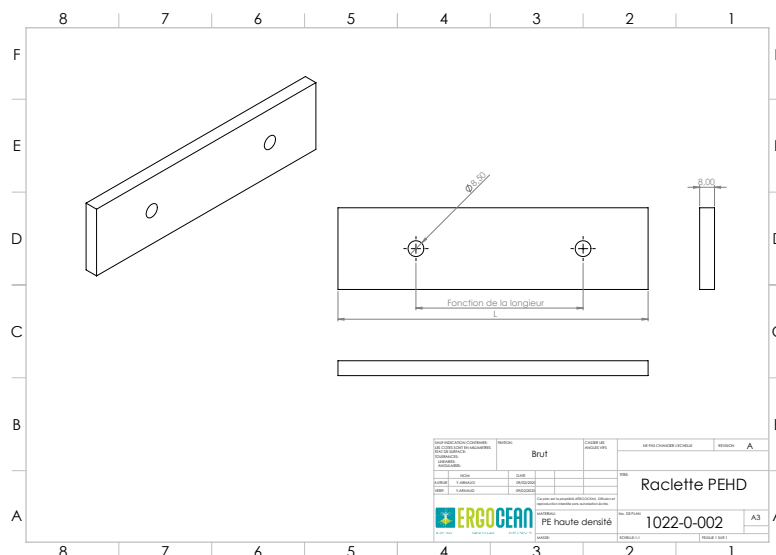

**Matière standard :**  
Acier 650 N/mm<sup>2</sup>  
Autres matières sur demande

1 rue Becquerel  
ZA Pôle Technique Odysée  
85220 Coëx

02.51.54.57.20

contact@ergocean.fr

www.ergocean.fr